

Easee Equalizer Amp

Easee Equalizer Amp er en måleenhed og et tilbehør til Easee Equalizer. Denne enhed leverer de data, der er nødvendige for, at Equalizeren kan afbalancere strømmen mellem din bygning og Laderobotter. Undgå unødvendige investeringer i dyre intelligente målere, og gør det muligt at installere inden for få minutter med vores Plug & Play system.



Hvorfor vælge Easee Equalizer Amp?

Oplad smart, hurtigt og sikkert

Gennem dynamisk belastnings- og fasestyring kan Equalizeren drage fordel af tilgængelig elektrisk kapacitet. Kombineret med Amp'en måler de bygningens forbrug og bruger den tilgængelige energi til at oplade hurtigere, hvilket øger ladeoplevelsen på større ladesteder som indkøbscentre, kontorer og lejlighedsbygninger.

Amp og Equalizer giver dig alt det nødvendige for at bruge solpaneler eller enhver anden vedvarende energikilde til at oplade din bil.

Superhurtig installation med Plug & Play, du er i gang inden for få minutter.




Fordele ved Easee Equalizer Amp



Dynamisk lastbalancering uden en intelligent måler

Oplad dine elbiler hurtigere, når bygningens energiforbrug er lavere, og undgå overbelastning og strømafbrydelser.



Strømlin installation af hundredvis af opladere

Undgå dyre opgraderinger af infrastrukturen eller begrænsninger af elnetskapaciteten med sikringsbalancering.



Solcellebaseret opladning uden en intelligent måler

Aktiver fuld udnyttelse fra din bygningens solpaneler eller enhver vedvarende energikilde.




6x hurtigere opladning

Når energiforbruget er lavere, er mere energi tilgængelig for Laderobotter(ne), så du kan oplade op til 6x hurtigere.

Specifikationer

Mål
i mm

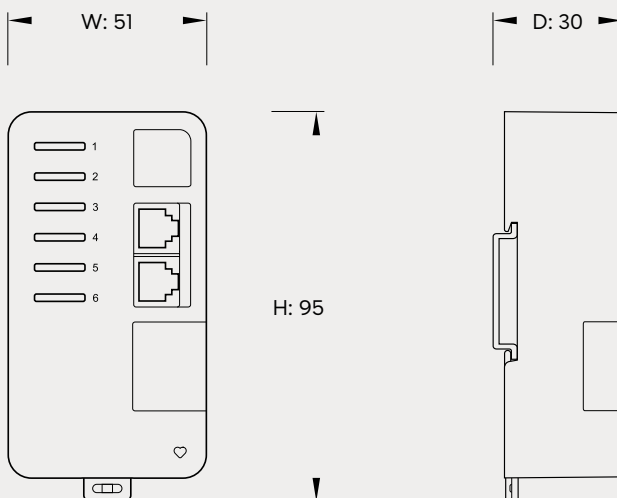

Teknisk

Generelt

Dimensioner (mm): H: 95 x B: 51 x D: 30
Driftstemperatur: -20 °C til +50 °C
Vægt: 105 g
Forsyning: 85-264 VAC
Installationssystem: TT, IT eller TN
Faser: 1- eller 3-faset

Strømsensorer

Type: CT-klemmer
Driftsområde: 0 - 100 A
Lederdiameter: max. 16 mm
Kabellængde: 1 m


Beskyttelse

Beskyttelsesgrad: IP30
Isoleringsklasse: II
Overspændingskategori: OVC II


Tilslutning

2x RJ12
6x sensor slots
1x 12-pin expansion port


Produktet indeholder



Equalizer
Amp



Strøm
Kabel



Kredsløb
sensorer x3



DIN
beslag



Udvidelses-
stik

Oplysningerne i dette dokument er kun til informationsformål, og de leveres som de er og kan ændres uden varsel. Easee AS inklusive dets datterselskaber påtager sig intet ansvar for rigtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne og illustrationerne, og er ikke ansvarlig for dine overvejelser, vurderinger, beslutninger eller fravær af sådanne eller anden brug af oplysningerne i dette dokument.

Ingen del af denne publikation må genudgives, reproduceres, transmitteres eller genbruges i nogen anden form, på nogen måde eller i nogen form, til din egen eller tredjeparts brug, medmindre andet er aftalt skriftligt med Easee eller dets datterselskaber. Enhver tilladt brug skal altid ske i overensstemmelse med god praksis og sikre, at Easee ikke skades eller vildleder forbrugeren.

Easee og Easee produkter, produktnavne, varemærker og slogans, uanset om de er registreret eller ej, er Easees intellektuelle ejendom og må ikke bruges uden Easees forudgående skriftlige tilladelse. Alle andre nævnte produkter og tjenester kan være varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere.

Den seneste version af denne publikation kan downloades på <http://easee.support>

April 2023 - Version 1.02
© 2022 by Easee AS. Alle rettigheder forbeholdes.



Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueres og vedligeholdes af et netværk af kvalificerede partnere og forhandlere. Find mere information og din lokale partner på:

www.easee.com