

Easee Charge

Easee Charge använder dynamisk last- och fasbalansering för att maximera den tillgängliga elkapaciteten i byggnaden. Den ultimata lösningen för att leverera elbilladdning i stor skala på arbetsplatser, flerbostadshus, parkeringsplatser och fordonsparker.



Varför ska du välja Easee Charge?

Innovativ kommersiell laddning



Fördelar

- Helt dynamisk laddningseffekt 1,4-22 kW (1- och 3-fasladdning)
- Minskar kapacitetskraven med upp till 90 %
- Lastbalansering på upp till 101 laddare per säkring
- Automatiskt kösystem
- Last- och fasbalanseringen fungerar offline
- WiFi-anslutning
- Integrerad eSIM i varje laddare, gratis livstidsprenumeration
- Permanent låsning av Typ 2-kabeln
- Integrerat jordfelskydd (RCD)
- Integrerad RFID-läsare (NFC / ISO 14443 och MIFARE Classic®)
- Stöder vitlistning av RFID-brickor, godkända brickor lagras automatiskt lokalt i varje Laddningsrobot
- Energimätning (+/- 2%), för avläsning av laddningsförbrukning
- Utvecklad och tillverkad i Norge
- Roboten är 69 % mindre än andra lösningar och väger bara 1,5 kg
- 5 års garanti, från installationsdagenden
- Universell, passar alla typer av elbilar och strömförsörjningar
- Full kontroll med Easee-appen eller lokalt Wifi-gränssnitt
- Du väljer själv färg

Varför ska du välja Easee Charge?

22_{kW}

Full av kraft

Laddaren kan laddas på både 1- och 3-fas och stöder laddning upp till 22 kW. Den kommer med en standard Typ 2-laddningskontakt.

101_{st}

Lastbalansering

Easee möjliggör lastbalansering på upp till 101 Laddningsrobotar på en enda krets. Den fungerar både on- och offline. Kräver WiFi-nät i större anläggningar för att ge 100 % driftsgaranti.

10_x

Snabb laddning

Med Easee Charge kan du ladda upp till 10 gånger* snabbare än med ett vanligt uttag. Den laddar så snabbt som möjligt med den tillgängliga kapaciteten och ger dig den högsta laddningseffekten.

*10 gånger snabbare laddning kräver en 3-fasinstallation. Med 1-fas uppnår du fortfarande 3 gånger snabbare laddning.

eSIM

Internetåtkomst

Alla våra Laddningsrobotar är anslutna till internet via mobilnätverk*. Om du köper nu får du gratis mobilt internet under produktens hela livstid. För att få programuppdateringar och ökad redundans rekommenderar vi att du installerar ett lokalt WiFi-nätverk om det inte finns någon mobiltäckning. Det lokala WiFi-nätverket måste vara anslutet till Internet.

*Förutsatt att mobiltäckningen är tillgänglig.

69%

Mindre

Laddningsroboten är 69 % mindre och lättare än andra elektriska laddare med liknande funktionalitet. Den väger bara 1,5 kg! Detta innebär att vi sparar miljön minst 4 kg koppar och plast per tillverkad laddare.

24_{/7}

Alltid uppdaterad

Laddningsroboten uppdateras kontinuerligt med ny funktionalitet. På så sätt vet du att du har köpt en trygg och framtidssäkrad produkt.

5_x

Ett färgrikt val

Vi har täckkåpor i fem olika färger; Vit, antracit, röd, blå och svart. Valet är ditt.

3_{år}

Garanti

Vi vill att du som kund ska kunna lita på att du har köpt kvalitet som varar länge. Alla produkter från Easee kommer med 3 års* garanti.
*Vissa länder kan ha utökad garanti.

Varför ska du välja Easee Charge?

Skalbart

Vi har gjort det enkelt och lätt att investera i modern och framåtblickande laddningsinfrastruktur. Med "Easee Ready" dockningsstation får du ett helt färdig laddningsställe för elbilar till låg kostnad. Genom att förinstallera infrastrukturen i byggnaden är det möjligt att därefter distribuera Easee Charge efter behov med vår innovativa "Plug & Play"-teknik utan extra installationskostnad.


Laddningsroboten fungerar som en intelligent kopplingsbox och stöder utbyggnaden av flera laddstationer på samma kabel. Detta gör systemet mycket skalbart.



Rättvis avgifts- och kostnadsfördelning

Easee Charge har ett helt autonomt inbyggt lastbalanseringssystem som säkerställer att effektuttaget är jämnt balanserat. Det intelligenta kösystemet säkerställer att alla bilar laddas utan att överbelasta den tillgängliga strömförsörjningen.

Easee Charge mäter noggrant strömförbrukningen genom sina inbyggda strömmätare. Om en laddstation har flera ägare kontrollerar man strömförbrukningen för varje ägare genom att registrera deras laddning med ett RFID-chip eller via appen.

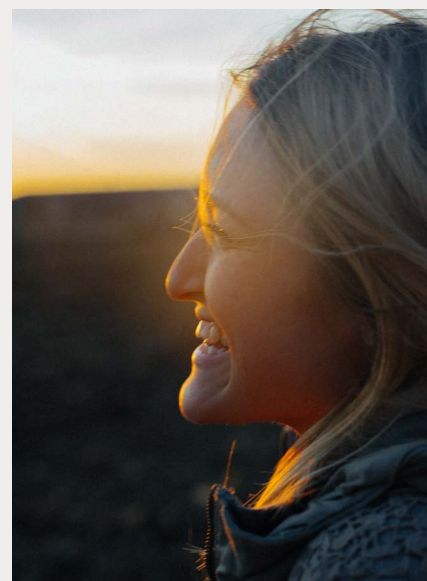

Varför ska du välja Easee Charge?

Tillverkad i Norge - för skandinaviska väderförhållanden

Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Norge. Våra produkter är utvecklade för att klara stränga väderförhållanden.

Den är inte bara hårdig, den är liten också! Vår Laddningsrobot är 69 % mindre än andra elbisladdare. Den väger bara 1,5 kg. Vi har strävat för att bidra till en hållbar framtid och sparar miljön från 4 kg koppar och plast per tillverkad laddare.

Laddaren trivs lika bra utomhus som i ett garage. Dess komponenter är av hög kvalitet och sammansatta på ett mycket speciellt sätt. Den är IP54-certifierad och utformad för att klara det skandinaviska klimatet.

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg att att du har köpt varaktig kvalitet.



Känna dig trygg

Vi har lagt till tre extra säkerhetsnivåer, så att vi kan sova gott på natten och veta att du också kan göra det. Säkerhet är en viktig del av designen.

Med en Easee Laddningsrobot kan du vara säker på att laddningen sker säkert. Laddningsroboten är utformad enligt de senaste standarderna. Dessutom finns det inbyggt jordfelsskydd som säkerställer att likströmsfel och jordfel upptäcks.

Laddningsroboten är även utrustad med temperatursensorer och -skydd för att förhindra överhettning. Du behöver inte heller oroa dig för tjuvar. Laddningskabeln kan låses permanent i roboten via appen eller det lokala WiFi-gränssnittet.



Specifikationer

Mått
i mm



Teknisk

Allmänt

Mått (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106
Väggmontering (mm): c/c H: 160 x B: 125
Driftstemperatur: -30 °C till +50 °C
Vikt: 1,5 kg

Laddar

Laddningseffekt: 1,4 - 22 kW
6A 1-fas - 32A 3-fas (justeras automatiskt i förhållande till tillgänglig kapacitet)
Upp till 7,36 kW vid 32A 1-fas
Upp till 22 kW vid 32A 3-fas
Antal faser: 1 eller 3 (helt dynamiskt)
Anslutningspunkt: Typ 2-uttag (IEC 62196-2)
Spänning: 3 x 230 / 400 V AC ($\pm 10\%$)
Nätfrekvens: 50/60 Hz
Lastbalansering på upp till 101
Laddningsrobotar per krets
Last- och fasbalansering fungerar offline
Inbyggd energimätare ($\pm 2\%$)

Anslutning

Inbyggt eSIM (LTE Cat M1/2G/GPRS)
Anslutning till wifi 2,4 GHz b/g/n
Easee Link RF™
Styr laddningen med Easee-appen
RFID/NFC-läsare
OCPP 1,6 via vårt API

Sensorer och indikatorer

Ljusremsa som visar laddarens status
Touch-knapp för manuell justering
Temperatursensor i alla huvudkontakter

Färger



Vit



Antracit



Röd



Blå



Svart

Säkerhet

Skydd

Integrerat överbelastningskydd enligt EN IEC 61851-1: 2019
Inbyggd RCD för jordfelskydd (30 mA AC / 6 mA DC) enligt EN 61008-1 och IEC 62955
Skyddsklass: IP54 (bakplatta utan kåpa är IP22)
Slagfasthet: IK10
Isoleringsklass: I
Överspänningskategori III

Uppfyller följande regleringar

2014/53/EU (RED)
2011/65/EU (RoHS)
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
Se överstämmelsedokument för mer information på easee.support

Stöldskydd

Elektroniken kan avaktiveras och spåras vid stöld (kontakta supporten om din enhet har stulits).
Elektroniken kan låsas permanent med ett hänglås (hänglås medföljer inte).
Laddkabeln kan låsas permanent i laddningsstationen.

Installation


Elnät och säkringar

Installationsnätverk: TN, IT eller TT (upptäckt automatiskt)
Installation krets brytare: Max 80 A överbelastningskydd.


Integrerad krets i bakplattan

Trådsnitt: upp till 16 mm² (en kabel) / upp till 10 mm² (parallellkoppling)
Kabeldiameter: 8-22 mm
Slutlig åtdragning: 5 Nm
Avmantlingslängd: 12 mm


Produkten innehåller



Bakplatta



Chargeberry



Frontkåpa

Detta dokument är endast avsett för information, tillhandahålls i befintligt skick och kan komma att ändras utan att så kommuniceras på förhand. Easee AS med dotterbolag tar inte på sig ansvar för informationens och illustrationernas riktighet eller fullständighet och kan inte hållas ansvariga för dina överväganden, bedömningar, beslut/frånvaro av beslut eller annat bruk av informationen i detta dokument.

Ingen del av denna publikation får återpubliceras, reproduceras, överföras eller återanvändas i någon annan form, på något sätt eller i någon form, för att användas av dig eller tredje part, såvida inte annat skriftligen avtalats med Easee eller dess dotterbolag. All tillåten användning ska alltid ske i enlighet med god sed och säkerställa att ingen skada kan orsakas Easee eller genom att vilseleda konsumenten.

Easee och Easees produkter, produktnamn, varumärken och slogans, oavsett om de är registrerade eller ej, är Easees immateriella rättigheter och får inte användas utan skriftligt tillstånd på förhand från Easee. Alla övrigt förekommande produkter och tjänster kan vara märken avseende varor eller tjänster som tillhör respektive ägare.

Den senaste versionen av denna publikation kan laddas ner från <http://easee.support>

April 2023 - Version 1.11
© 2018 av Easee AS. Alla rättigheter förbehållna.



Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueras och underhålls av ett nätverk av kvalificerade partners och återförsäljare. Finn mer information och din lokala partner på:

www.easee.com