Easee Base

Easee Base è un palo robusto e resistente alle intemperie che ti dà più libertà di installare il Robot di Ricarica dove preferisci. Ha quattro impostazioni che supportano configurazioni di caricatore singolo, doppio, triplo e quadruplo, ottenendo il massimo dall'installazione. Grazie alla sua scatola di connessione Power Rail, collega diversi pali in serie, facendo convergere tutte le terminazioni dei Robot di Ricarica nello stesso binario.

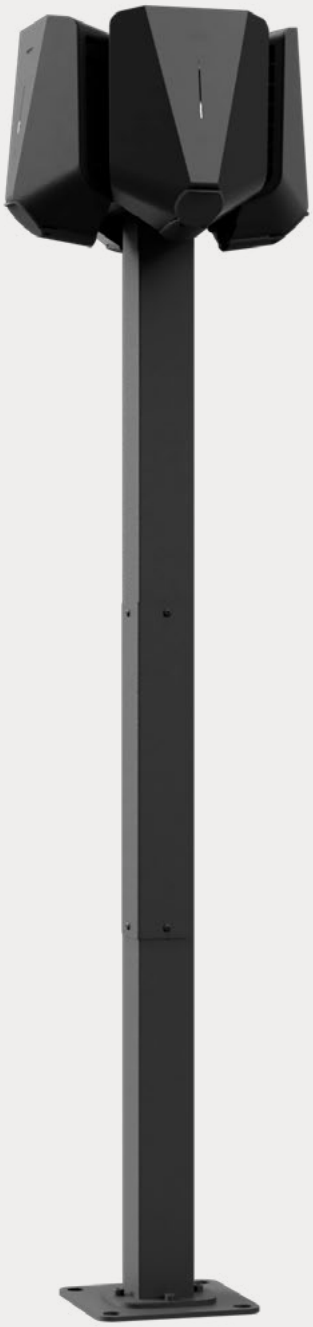

Perché scegliere Easee Base?

Benefici

- È possibile installare fino a quattro Robot di Ricarica Easee sullo stesso palo.
- Facile da collegare ogni palo in serie con la scatola di connessione Power Rail in dotazione.
- Realizzato in alluminio, con una verniciatura a polvere resistente ai graffi, garantendo una lunga durata.
- Ganci per cavi integrati che consentono il collegamento permanente del cavo di ricarica[1].
- Piastra adattatrice che consente un angolo di installazione di 45 gradi.
- Progettato in Norvegia.

[1] Disponibile solo per configurazioni a 1 e 2-way. Il cavo di ricarica può essere bloccato in modo permanente nel Robot di Ricarica.

Power Rail

Il Power Rail è una scatola di connessione che consente di collegare più postazioni di ricarica in serie.

Si consiglia di utilizzare i due set di terminali superiori per i cavi del caricatore. Per un singolo caricatore viene utilizzato un solo set di terminali, per due caricatori vengono utilizzati entrambi i set di terminali e per tre o quattro caricabatterie due fili devono condividere un terminale.

I due set inferiori di terminali vengono utilizzati per l'alimentazione e l'uscita.

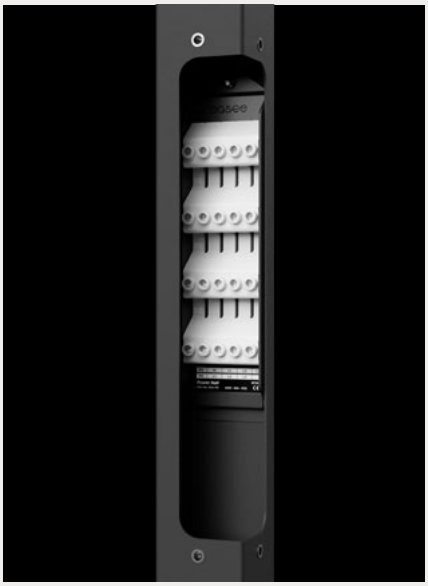

Specifiche

Misurazione
in mm

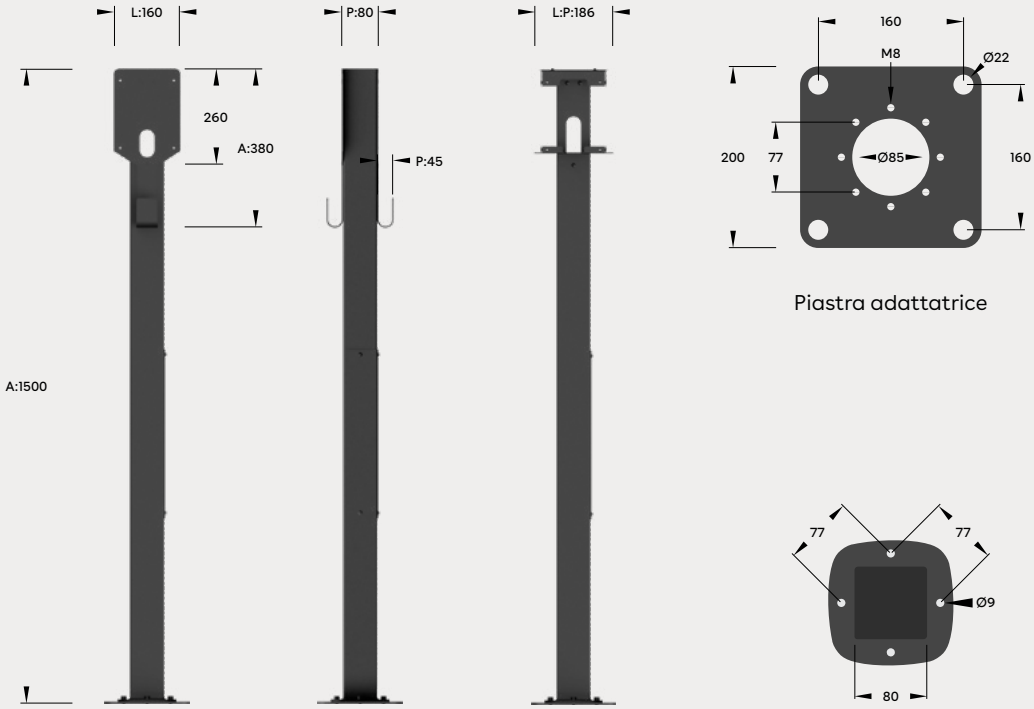

1-way / 2-way

Multi-way

Piastra adattatrice

Piastra di base
del palo

Tecnico

Generale

Dimensioni (mm):
1-way / 2-way: A: 1500 x L: 160 x P: 80
Multi-way: A: 1500 x L: 186 x P: 186
Piastra di montaggio (mm):
A: 380 x L: 160 x P: 45
Peso: 6,1–7,7 kg
Materiale: alluminio
Finitura: verniciatura a polvere
Colore: nero
Grado di protezione: IP44

Caratteristiche

Piastra adattatore per c/c 160 mm^2 fondazione
Intervalli di rotazione di 45 gradi (utilizzando la piastra adattattrice)
Viti e dadi inclusi

Connessione elettrica

Collegamento tramite Power Rail
Possibilità di collegamento seriale di pali

Dimensioni del cavo

Dentro e fuori dal palo: max 25 mm^2
Fino ai Robot di Ricarica: 6 mm^2

La posta viene consegnata senza il Robot di Ricarica Easee.

Parti comuni



Piastra adattatrice

Power Rail + piastra di collegamento a terra



Pannello laterale

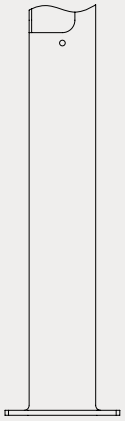

Colonna

1-way
Parte n. 90322

2-way
Parte n. 90323

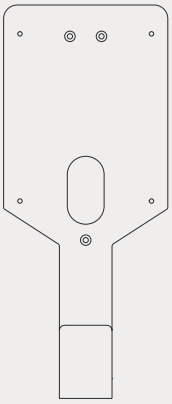

Piastra di montaggio

Coperchio 1-way

Multi-way
Parte n. 90324



Piastra superiore



Cornice superiore



Cornice inferiore



Coperchio Multi-way
(venduto separatamente)

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

L'ultima versione di questa pubblicazione può essere scaricata all'indirizzo http://easee.support

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusi, ma non limitati a, copia, registrazione, recupero di dati o reti di computer senza il permesso scritto di Easee AS.

Easee e tutti gli altri nomi di prodotti e slogan Easee sono marchi o marchi registrati di Easee AS. I prodotti Easee possono essere protetti da uno o più brevetti.

Tutti gli altri prodotti e servizi menzionati possono essere marchi o marchi di servizio dei rispettivi proprietari.

Le illustrazioni del prodotto e dell'interfaccia utente sono esemplificative e possono differire dall'aspetto reale.

Aprile 2022 - Versione 1.02
© 2020 di Easee AS. Tutti i diritti riservati.

Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes
Norvegia
Org. Nr.: 920 292 046

Easee è distribuito e gestito da una rete di partner e rivenditori qualificati. Trova maggiori informazioni e il tuo partner locale su:

www.easee.com