


# Equalizer

Equalizer er laget for å optimalisere strømforbruket ditt. Den forhindrer at hovedsikringen går, og den gir all tilgjengelig strøm til lading av elbil når det er mulig. Equalizer er enkelt tilkoblet HAN-porten på smartmåleren din, og med en konfigurering på kun ett klikk kommuniserer den med Laderoboten(e) din(e) via Easee Link™, over radio eller WiFi.



# Smart strømstyring

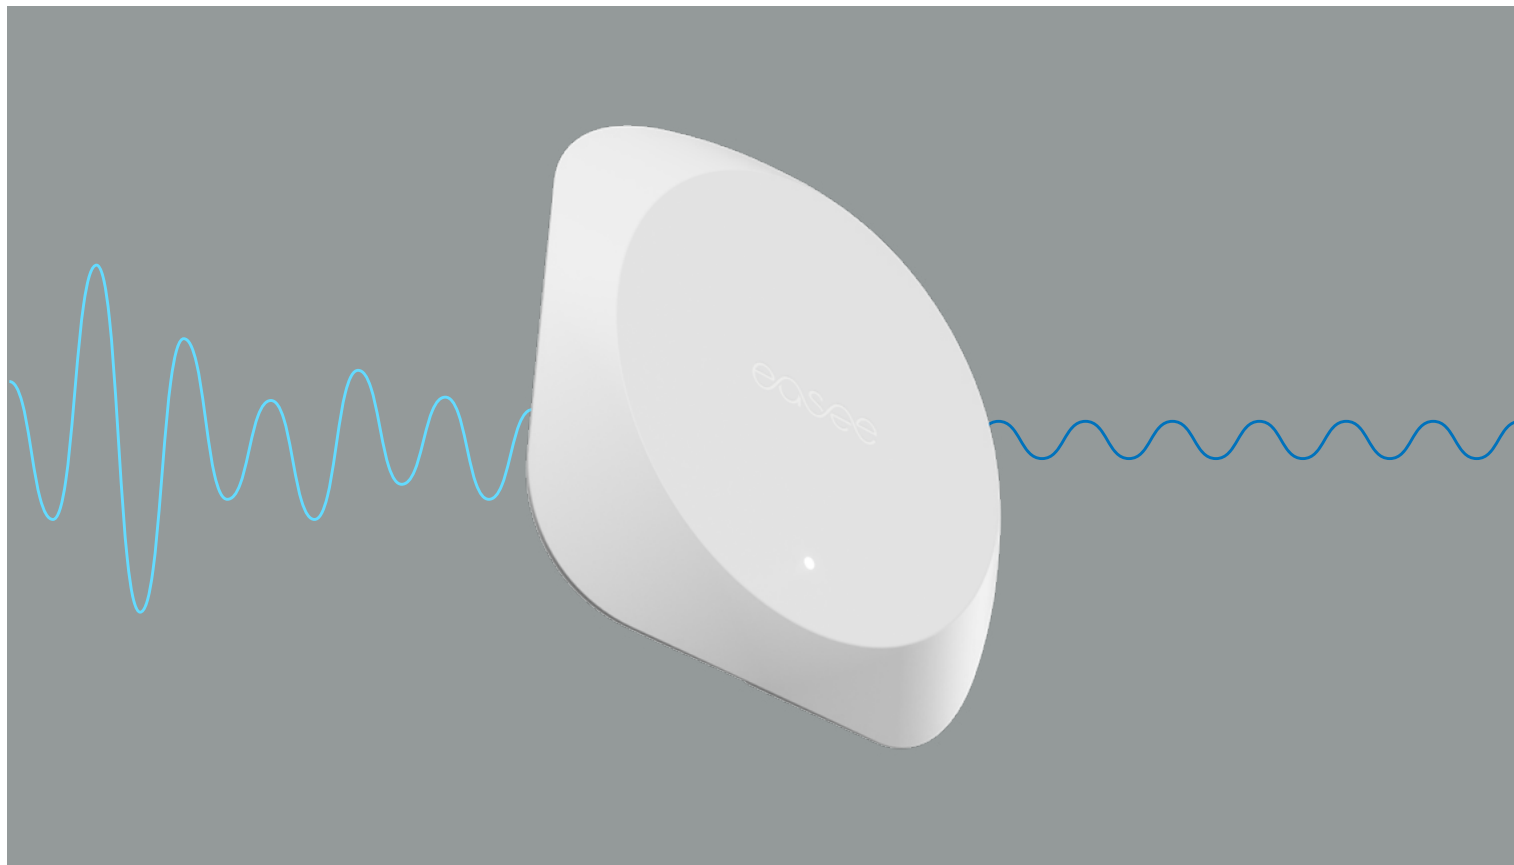

## Fordeler

- Equalizer har automatisk lastbalansering mellom Laderoboten(e) og bygningen
- Unngå overbelastning og strømbrudd mens du lader elbilen
- Lad elbilen(e) raskere når bygningens generelle forbruk er lavt\*
- Plug & Play: oppsett på bare ett klikk\*
- Kommunikasjon via Easee Link™ direkte med laderne eller via WiFi\*
- Overvåk strømforbruket i bygningen din via Easee-appen
- Fest den direkte i sikringsskapet med hjelp av den magnetiske baksiden
- Du trenger ingen ekstern strøm
- Opptil 50 meters dekning i friluft\*
- For å se en liste over målere som støttes, kan du gå til <http://easee.support>

## Hvorfor bør du velge Equalizer?

### Lad når det er tilgjengelig strøm

Equalizer sørger for at ladingen av elbilene dine skjer på det mest praktiske tidspunktet; når annen elektronikk har lavest etterspørsel etter strøm. Når du har parett Equalizer til systemet, vil den bruke målingene sine til å balansere den tilgjengelige strømmen i bygningen din automatisk. Slik kan den optimalisere ladeopplevelsen din.


Easee Link™ sørger for at den automatiske lastbalanseringen fortsetter å fungere selv om forbindelsen til skyen blir brutt, eller hvis det skulle oppstå et problem med WiFi-tilkoblingen.



### Overvåkning


Selv om hovedformålet med Equalizer er å optimalisere ladeopplevelsen din, kan du også bruke den til å overvåke ditt daglige strømforbruk i Easee-appen.

Med full oversikt over forbruket ditt hjemme, har du bokstavelig talt kraften i egne hender til å spare energi, og dermed også miljøet.

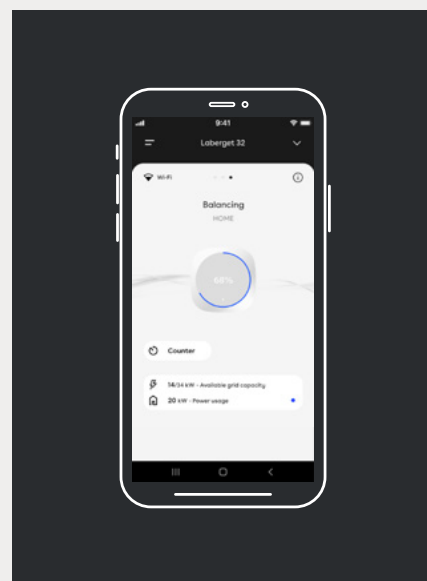

# Spesifikasjoner

Mål  
i mm

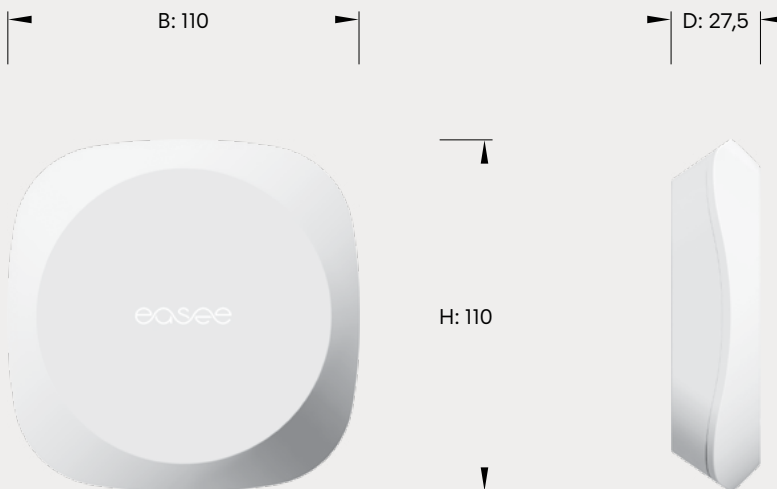

## Teknisk

### Generelt

Produkt (mm): H: 110 x B: 110 x D: 27,5  
Emballasje (mm): H: 130 x B: 130 x D: 39  
Driftstemperatur: -20 °C to +50 °C  
Vekt: 110 g  
Materiale: PC/ABS  
Farge: Hvit  
IP-grad: IP40  
Forsyning: 20-32 VDC 30 mA  
RJ11-kontakt

### Installasjon

Kabellengde: 1,5 m  
RJ11 til RJ45, tilpasset kabel  
Forlenget med en RJ45-adapter (opptil 200 m)  
Integrerte magneter som lar deg feste produktet på metalloverflater eller på veggen monteringsplate

### Tilkobling


Easee Link RF™ og WiFi\*  
HAN-tilkobling til energimåler  
Overvåk strømforbruket med Easee-appen  
RFID/NFC-leser

\*WiFi kreves for normal drift. Når Equalizer er offline, vil den fortsette å fungere via Easee Link RF™.


### Sensorer og indikatorer

LED-lys som indikerer status  
Berøringsknapp

## Produktet inneholder



Equalizer



Kabel



Veggmonteringsplate

DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON  
SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL.

Den siste versjonen av denne publikasjonen kan lastes  
ned fra <http://easee.support>

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres  
eller overføres i noen form eller på noen måte,  
elektronisk eller mekanisk, inkludert, men ikke  
begrenset til, kopiering, innspilling, henting av data eller  
datanettverk uten skriftlig tillatelse fra Easee AS.

Easee og alle andre Easee-produktnavn og slagord er  
varemerker eller registrerte varemerker for Easee AS.  
Easee-produkter kan være beskyttet av ett eller flere  
patenter.

Alle andre nevnte produkter og tjenester kan være  
varemerker eller tjenestemerker som tilhører deres  
respektive eiere.

Illustrasjoner av produktet og brukergrensesnittet er  
eksempler og kan avvike fra det faktiske utseendet.

April 2021 – Versjon 1.01

© 2020 av Easee AS. Alle rettigheter forbeholdes.



Easee AS  
Grenseveien 19  
4313 Sandnes  
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueres og vedlikeholdes av  
et nettverk av kvalifiserte partnere og  
forhandlere. Finn mer informasjon og din  
lokale partner på:

[www.easee.com](http://www.easee.com)