

easee



SL Uporabniški priročnik

Easee Home Easee Charge

Kako polnim?

Pred uporabo preberite priročnik s pomembnimi informacijami o izdelku v embalaži izdelka ali na easee.com/manuals.

Za namestitev in delovanje izdelka je potrebna mobilna naprava z internetno povezavo.

Pred uporabo polnilnega robota se prepričajte, da so izpolnjene naslednje zahteve:

- Izdelek in njegov električni priključek je namestil pooblaščen električar v skladu s priročnikom za monterje.
 - Polnilnik je pravilno konfiguriran.
 - Programska oprema je posodobljena (glej [Vmesnik polnilnega robota](#)).
 - Če ste nastavili nadzor dostopa, ga odklenite s pomočjo registrirane oznake RFID (glej [Funkcije](#)) ali pa ga onemogočite preko aplikacije Easee ali lokalnega vmesnika.
1. Pred polnjenjem preverite, ali sta polnilni kabel in priključek poškodovana in ne vsebujeta nečistoč, kot so tuji predmeti in vdor vode.
 2. Polnilni kabel priključite na polnilnega robota in električno vozilo. Postopek polnjenja se začne in samodejno prilagodi električnemu avtomobilu in razpoložljivi energiji v vsakem trenutku glede na konfiguracijo.

Če se avto ne začne polniti, preverite, ali je aktivirano polnjenje v vozilu in ali so priključki pravilno priključeni. Če se polnjenje še vedno ne začne, preverite, kaj bi lahko bil vzrok v poglavju [Vmesnik polnilnega robota](#).

Pametno polnjenje

Nekateri operaterji ponujajo pametno polnjenje, ki odloži polnjenje na ustrezno časovno točko, pogosto vezano na ceno električne energije ali podobne mehanizme. Ko je pametno polnjenje aktivno, sveti trak svetlečih diod modro, polnjenje pa se ne bo začelo, dokler ne bodo izpolnjena upravljavčeva merila za polnjenje. Obrnite se na operaterja, da bi izvedeli več in ugotovili, ali ponuja to storitev.

Aplikacije in vmesniki

Aplikacija Easee

Aplikacija Easee vam zagotavlja popoln nadzor in status vašega polnilnika. Namenjena je vsakodnevni uporabi izdelkov Easee prek storitve Easee Cloud.

Za prenos aplikacije, skenirajte kodo QR ali pojdite na:

easee.com/app



Lokalni vmesnik

Lokalni vmesnik je namenjen lokalnemu delovanju polnilnika, kadar internet ni na voljo.

Več o lokalnem vmesniku si lahko preberete na:

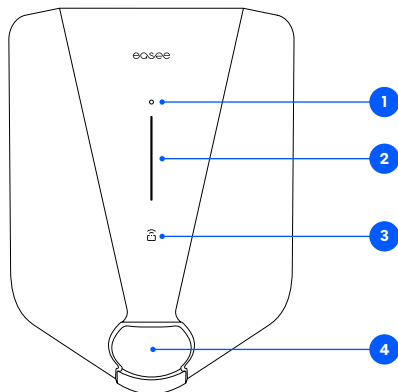
easee.com/support/localinterface

Portal Easee

Portal Easee je orodje, namenjeno administraciji ene ali več strani Easee. Portal je namenjen predvsem lastnikom spletnih mest, monterjem, skrbnikom, ponudnikom storitev in osebam, ki morajo z enega vmesnika upravljati več izdelkov in spletnih mest.



Pojdi na [easee.support](https://easee.com/support) za več informacij o naših vmesnikih.

Funkcije



- 1. Tipka na dotik:** Tipko na dotik se uporablja za aktiviranje lokalnega vmesnika. Lokalni vmesnik je namenjen lokalnemu delovanju polnilnika, kadar internet ni na voljo. Več o lokalnem vmesniku si lahko preberete na: easee.com/support/localinterface
- 2. Svetlobni trak:** Svetlobni trak ves čas sporoča stanje polnilnega robota. (Glej [Vmesnik polnilnega robota](#)).
- 3. Območje RFID:** Vgrajeni čitalnik RFID omogoča nadzor dostopa do polnilnega robota in identifikacijo različnih uporabnikov. Z njim lahko odklenete polnilnik s ključem Easee. Preverite našo bazo znanja na naslovu [easee.support](#) za več podrobnosti o tem, kako dodati in upravljati vaše ključe Easee.
- 4. Vtičnica tipa 2.** Vtičnica tipa 2 je popolnoma univerzalna in z ustreznim polnilnim kablom omogoča polnjenje vseh vrst električnih vozil. Poleg tega je mogoče polnilni kabel trajno zakleniti, tako da vam ni treba skrbeti, da bi vam ga ukradli.

Vmesnik polnilnega robota

Opis lučk	Stanje
Bela - neprekinjena lučka, samo na dnu 2 svetleči diodi - nadrejena enota / 1 svetleča dioda - podrejene enote	Stanje pripravljenosti
Bela - neprekinjena lučka	Povezano vozilo
Bela - pulzirajoča lučka	Polnjenje v teku
Modra - neprekinjena lučka	Omogočeno pametno polnjenje (povezano vozilo)
Modra - pulzirajoča lučka	Pametno polnjenje je v teku
Ob zagonu se svetleče diode prižgejo ena za drugo. Med posodabljanjem polnilnika ena ali več svetlečih diod utripa zeleno.	Posodabljanje programske opreme (posodabljanje lahko traja do 30 minut). OBVESTILO! Pred posodobitvijo programske opreme je treba vozilo odklopiti.
Bela - utripajoča lučka	Čaka na preverjanje pristnosti z oznako RFID. Držite oznako RFID ob območju RFID polnilnega robota, da potrdite pristnost in sprožite polnjenje.
Bela - hitro utripajoča lučka	Prejeta oznaka RFID (čaka na preverjanje ključa)
Rdeča - utripajoča lučka z opozorilnimi zvoki	 OPOZORILO Kritična napaka! Izklopite napajanje in odstranite polnilni kabel s polnilnega robota. Po potrebi lahko napajanje ponovno vklopite. Utripajoča rdeča lučka bo še naprej utripala, opozorilni zvok pa bo prenehal, ko boste odklopili polnilni kabel. Polnilnik je blokiran za nadaljnjo uporabo, ni ga mogoče ponastaviti in ga je treba zamenjati. Obrnite se na podporo strankam.
Rdeča - utripajoča lučka	 OPOZORILO Kritična napaka! Polnilnik je blokiran za nadaljnjo uporabo, ni ga mogoče ponastaviti in ga je treba zamenjati. Obrnite se na podporo strankam.

Opis lučk	Stanje
Rdeča - neprekinjena lučka	Splošna napaka. Izvlecite polnilni kabel in ga ponovno vtaknite na polnilni robot. Če se rdeča lučka še vedno prižiga, preverite aplikacijo Easee ali našo bazo znanja ² za dodatne informacije.
Rdeča - neprekinjena lučka z opozorilnimi zvoki	Žice so napačno priključene. Posvetujte se s pooblaščenim električarjem.
Rdeča - pulzirajoča lučka	Polnilni robot je izmeril nenormalno temperaturo in prešel v varen način. Več informacij najdete v naši bazi znanja ² .
Bela - utripajoča lučka, samo na dnu	Polnilni robot išče svojo nadrejeno enoto. Preverite stanje nadrejene enote. Dodatne informacije najdete v naši bazi znanja ² .
Rumena - utripajoča lučka, samo na dnu	Polnilni robot čaka na konfiguracijo. Posvetujte se s pooblaščenim električarjem.

² Easee javna baza znanja je na voljo na spletnem naslovu easee.support.

Vzdrževanje

Splošno vzdrževanje

- Priprčajte se, da polnilnik nima znakov mehanskih poškodb.
- V skladu z lokalnimi predpisi vtičnico tipa 2 v rednih časovnih presledkih vizualno preglejte glede obrabe. Če so zatiči razbarvani ali poškodovani, se obrnite na pooblaščenega električarja.

Čiščenje

Za pravilno delovanje izdelka ni potrebno čiščenje. Če je izdelek treba očistiti iz kozmetičnih razlogov, je to kljub temu mogoče.

- Uporabite vlažno krpo in univerzalno gospodinjsko čistilo. Ne uporabljajte močnih kemikalij, ki vsebujejo olje ali alkohol, saj bodo razbarvale plastiko.
- Ne uporabljajte tekoče vode ali visokotlačnih vodnih curkov.

Popravilo

Če je treba polnilnik popraviti, se obrnite na dobavitelja Easee.

Vračila in pritožbe

Glede vračila in reklamacije izdelka se obrnite na distributerja ali Easee podporo strankam.

Podpora strankam

Prenesite najnovije priročnike, poiščite odgovore na pogosto zastavljena vprašanja ter uporabne dokumente in videoposnetke za svoj izdelek na [easee.support](https://www.easee.com/support).

Praktične podrobnosti

Garancija

Naprava nima stvarnih napak in je v skladu z zakoni in predpisi za varstvo potrošnikov v državi, kjer je izdelek kupljen. Za vso pravilno nameščeno strojno opremo Easee velja naša 3-letna* omejena garancija. Če je treba polnilnik popraviti v tem garancijskem obdobju, se obrnite na dobavitelja Easee. Več informacij je na voljo na spletnem naslovu [easee.support](https://www.easee.com/support).

*V nekaterih državah lahko velja podaljšana garancija.

Kontaktni podatki

Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norway
Org. št. 920 292 046

Dodatne kontaktne podatke za svojo državo najdete na [easee.com](https://www.easee.com).

Informacije v tem dokumentu so zgolj informativne, na voljo so takšne, kot so, in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Družba Easee AS, vključno z njenimi hčerinskimi družbami, ne prevzema nikakršne odgovornosti za pravilnost ali popolnost informacij in prikazov ter ni odgovorna za vaše premisleke, ocene, odločitve ali njihovo odsotnost ali drugo uporabo informacij v tem dokumentu.

Nobenega dela te publikacije ni dovoljena ponovno objavljati, razmnoževati, prenašati ali ponovno uporabljati v kakršni koli drugi obliki, na kakršen koli način ali v kakršni koli obliki za lastno uporabo ali uporabo katere koli tretje osebe, razen če se z družbo Easee ali njenimi podružnicami pisno dogovorite drugače. Vsaka dovoljena uporaba mora biti vedno izvedena v skladu z dobro prakso in zagotavljati, da družbi Easee ne bo povzročena škoda ali da ne bo prišlo do zavajanja potrošnika.

Easee in izdelki Easee, imena izdelkov, blagovne znamke in slogani, registrirani ali ne, so Easeejeva intelektualna lastnina in se ne smejo uporabljati brez predhodnega pisanega dovoljenja družbe Easee. Vsi drugi omenjeni izdelki in storitve so lahko blagovne ali storitvene znamke njihovih lastnikov.

Januar 2023 – različica 1.01

© 2023 Easee AS. Vse pravice pridržane.