

easee



CS Uživatelská příručka

# Easee Home Easee Charge

# Jak mám nabíjet?

**Před použitím výrobku si přečtěte příručku Důležité informace o výrobku, která je přiložená v balení nebo je dostupná na [easee.com/manuals](https://easee.com/manuals).**

Instalace a provoz výrobku vyžaduje mobilní zařízení s připojením k internetu.

Před použitím nabíjecího robota Charging Robot se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- Výrobek nainstaloval a připojil k rozvodu kvalifikovaný elektrikář podle instalační příručky.
  - Nabíjecí zařízení je správně nakonfigurováno.
  - Software je aktuální (viz [Rozhraní zařízení Charging Robot](#)).
  - Pokud jste nastavili kontrolu přístupu, odblokujte ji registrovaným RFID tagem (viz [Vlastnosti](#)) nebo ji deaktivujte v aplikaci Easee anebo na místním rozhraní.
1. Před nabíjením zkontrolujte, zda nabíjecí kabel a konektor nejsou poškozené a znečištěné, např. zda se na nich nenacházejí cizí předměty nebo do nich nepronikla voda.
  2. Připojte nabíjecí kabel k zařízení Charging Robot a k vašemu elektromobilu. Nabíjení se spustí a automaticky se přizpůsobí elektromobilu a dostupné energii v závislosti na konfiguraci.

Pokud se nabíjení vozidla nespustí, zkontrolujte, zda je nabíjení ve vozidle aktivováno a zda jsou konektory správně zapojeny. Jestliže se nabíjení přesto nespustí, proveďte kontrolu dle části [Rozhraní zařízení Charging Robot](#).

## Chytré nabíjení

Někteří dodavatelé nabízejí chytré nabíjení, které odloží nabíjení na vhodnou dobu, která je většinou určena cenou elektřiny apod. Je-li chytré nabíjení aktivováno, svítí LED pásek modře a nabíjení se nespustí, dokud nejsou splněna kritéria provozovatele pro nabíjení. Kontaktujte dodavatele a informujte se, zda tuto službu nabízí.

# Aplikace a rozhraní

## Aplikace Easee

Aplikace Easee poskytuje úplnou kontrolu nad nabíječkou včetně zobrazení stavu. Je určena pro každodenní používání výrobků Easee prostřednictvím služby Easee Cloud.

Chcete-li aplikaci stáhnout, naskenujte QR kód nebo přejděte na: [easee.com/app](https://easee.com/app)



## Místní rozhraní

Místní rozhraní je určeno pro místní provoz nabíječky v případě, že není k dispozici internetové připojení.


Více informací o místním rozhraní naleznete na adrese: [easee.com/support/localinterface](https://easee.com/support/localinterface)

## Portál Easee

Easee Portal je nástroj určený ke správě jednoho nebo několika míst Easee. Portál je určen především pro majitele nabíjecích míst, dodavatele, správce, poskytovatele služeb a uživatele, kteří potřebují spravovat několik výrobků a nabíjecích míst z jednoho rozhraní.

Další informace o našich rozhraních naleznete na [easee.support](https://easee.support).

# Vlastnosti

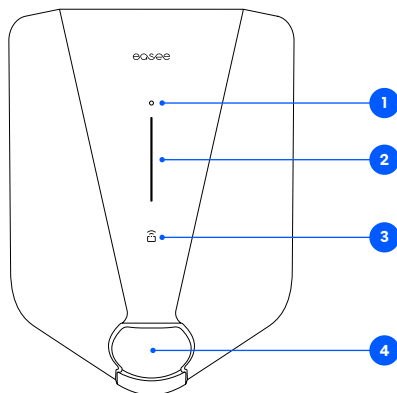

- Dotykové tlačítko:** Dotykové tlačítko slouží k aktivaci místního rozhraní. Místní rozhraní je určeno pro místní provoz nabíječky v případě, že není k dispozici internetové připojení. Více informací o místním rozhraní naleznete na adrese: [easee.com/support/localinterface](https://easee.com/support/localinterface)
- Světelný pásek:** Světelný pásek průběžně signalizuje stav zařízení Charging Robot. (Viz [Rozhraní zařízení Charging Robot](#))
- Plocha RFID:** Integrovaná čtečka RFID umožňuje kontrolovat přístup k zařízení Charging Robot a identifikovat uživatele. Můžete ji použít k odemknutí nabíječky pomocí klíče Easee. Další podrobnosti o přidávání a správě klíčů Easee naleznete v naší znalostní databázi na [easee.support](https://easee.com/support).
- Zásuvka typu 2:** Zásuvka typu 2 je univerzální a umožňuje nabíjet jakýkoli typ elektromobilu pomocí vhodného nabíjecího kabelu. Nabíjecí kabel je navíc možné trvale uzamknout, a tedy se nemusíte obávat jeho odcizení.

# Rozhraní zařízení Charging Robot

Popis světelné signalizace	Stav
Bílé - nepřerušované světlo, pouze ve spodní části 2 LED diody - hlavní jednotka / 1 LED dioda - vedlejší jednotky	Pohotovostní režim
Bílé - nepřerušované světlo	Vozidlo je připojeno
Bílé - pulzující světlo	Probíhá nabíjení
Modré - nepřerušované světlo	Chytré nabíjení povoleno (vozidlo je připojeno)
Modré - pulzující světlo	Probíhá chytré nabíjení
Při spuštění se LED diody postupně rozsvěčují. Jestliže je nabíječka aktualizována, jedna, popř. několik LED diod bliká zeleně.	Aktualizace softwaru (aktualizace může trvat až 30 minut) <b>UPOZORNĚNÍ!</b> Před aktualizací softwaru musí být vozidlo odpojeno.
Bílé - blikající světlo	Čekání na autentizaci RFID tagem. Přiložte RFID tag k ploše RFID na zařízení Charging Robot, abyste se přihlásili a mohli zahájit nabíjení.
Bílé - rychle blikající světlo	RFID tag je přijat (čeká se na ověření klíčem)
Červeně - blikající světlo, s výstražnými zvuky	<b>⚠ VÝSTRAHA</b> Kritická chyba! Vypněte napájení a odpojte nabíjecí kabel od nabíjecího robota Charging Robot. V případě potřeby lze napájení opět zapnout. Červená kontrolka bude blikat i nadále, ale po odpojení nabíjecího kabelu výstražný zvuk ustane. Nabíječka je zablokována pro další použití. Nelze ji resetovat a je třeba ji vyměnit. Kontaktujte zákaznickou podporu.
Červeně - blikající světlo	<b>⚠ VÝSTRAHA</b> Kritická chyba! Nabíječka je zablokována pro další použití. Nelze ji resetovat a je třeba ji vyměnit. Kontaktujte zákaznickou podporu.
Červeně - nepřerušované světlo	Všeobecná chyba. Odpojte nabíjecí kabel a znovu jej připojte k zařízení Charging Robot. Pokud červená kontrolka nadále svítí, vyhledejte další informace v aplikaci Easee nebo v naší znalostní databázi <sup>2</sup> .

<sup>2</sup> Veřejnou znalostní databázi Easee naleznete na [easee.support](https://easee.support).

<b>Popis světelné signalizace</b>	<b>Stav</b>
Červené - nepřerušované světlo, s výstražnými zvuky	Vodiče jsou nesprávně zapojeny. Obrat'te se na kvalifikovaného elektrikáře.
Červené - pulzující světlo	Charging Robot naměřil neobvyklou teplotu a přešel do bezpečného režimu. Prosím přejděte do naší znalostní databáze <sup>2</sup> , kde najdete další i formace.
Bílé - blikající světlo, pouze ve spodní části	Charging Robot hledá svou hlavní jednotku. Zkontrolujte stav hlavní jednotky. Další informace naleznete v naší znalostní databázi <sup>2</sup> .
Žluté - blikající světlo, pouze ve spodní části	Charging Robot čeká, až bude zkonfigurován. Obrat'te se na kvalifikovaného elektrikáře.

<sup>2</sup> Veřejnou znalostní databázi Easee naleznete na [eassee.support](https://eassee.support).

# Údržba

## Všeobecné údržba

- Zkontrolujte, zda nabíječka není viditelně poškozena.
- Pravidelně vizuálně kontrolujte opotřebenění zásuvky typu 2 podle místních předpisů. Pokud jsou kolký zbarvené nebo poškozené, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

## Čištění

Výrobek není nutné čistit, aby byla zajištěna jeho správná funkce. Pokud je však třeba výrobek očistit z kosmetických důvodů, je to možné.

- Použijte vlhkou utěrku a univerzální čisticí prostředek pro domácnost. Nepoužívejte silné chemikálie obsahující olej nebo alkohol, protože by mohly způsobit změnu barvy plastu.
- K čištění nepoužívejte tekoucí vodu ani vysokotlaké vodní čističe.

## Práva

Pokud nabíječka vyžaduje opravu, obraťte se na dodavatele Easee.

## Vrácení a reklamace

Jestliže chcete výrobek vrátit nebo reklamovat, obraťte se na prodejce nebo zákaznickou podporu společnosti Easee.

## Zákaznická podpora

Na [easee.support](https://www.easee.com/support) si můžete stáhnout nejnovější příručky, najít odpovědi na často kladené otázky a nalézt užitečné dokumenty, jakož i videa k výrobku.

# Praktické informace

## Záruka

Výrobek nevykazuje materiálové vady a splňuje zákony a předpisy na ochranu spotřebitele v zemi, v níž je zakoupen. Na veškerý správně nainstalovaný hardware Easee se vztahuje naše tříletá\* omezená záruka. Pokud je třeba nabíječku opravit v záruční lhůtě, obraťte se na dodavatele Easee. Další informace naleznete na [easee.support](https://www.easee.com/support).

\*V některých zemích může být poskytována prodloužená záruka.

## Kontaktní údaje

Easee AS  
Grøntorvet 19  
4313 Sandnes, Norway  
IČ: 920 292 046

Další kontaktní údaje pro vaši zemi naleznete na [easee.com](https://www.easee.com).

Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Odpovídají současnému stavu a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Easee AS a její pobočky nenesou odpovědnost za správnost nebo úplnost uvedených informací a zobrazení a ani neodpovídají za to, jak tyto informace a zobrazení vyhodnotíte a zda případně na jejich základě přijmete či nepřijmete jakékoli rozhodnutí. Dále nenesou odpovědnost ani za jakékoli jiné použití informací uvedených v tomto dokumentu.

Žádná část této publikace nesmí být znovu publikována, reprodukována, přenášena nebo opakovaně použita v jakékoli jiné formě, jakýmkoli prostředky nebo v jakékoli podobě pro vaše vlastní použití ani pro použití jakoukoli třetí stranou, pokud není se společností Easee nebo jejími dceřinými společnostmi písemně dohodnuto jinak. Při jakémkoli přípustném způsobu použití musí být vždy dodržovány osvědčené postupy a je třeba zajistit, aby společností Easee nevznikla škoda nebo nedošlo ke klamání spotřebitele.

Společnost Easee a výrobky Easee, názvy výrobků, ochranné známky a slogany, ať už registrované či nikoli, jsou duševním vlastnictvím společnosti Easee a nesmějí být použity bez jejího předchozího písemného souhlasu. Všechny ostatní uvedené výrobky a služby mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami příslušných vlastníků.

leden 2023 - verze 1.01

© 2023 Easee AS. Všechna práva vyhrazena.